


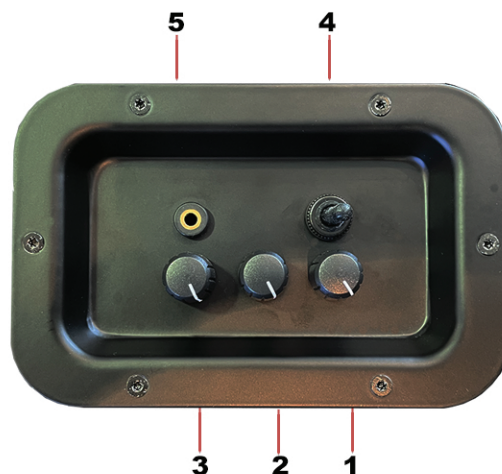

- 1 - Volume
- 2 - Réglage des Médiums Aigus (fréquences de 200 Hz à 20 000 Hz)
- 3 - Réglage des Basses (fréquences de 35 Hz à 200 Hz)
- 4 - Mise en service (Une Led bleue s'allume en façade derrière le tissu de la face avant)
- 3 - Entrée auxiliaire (câble 3,5 stéréo livrée avec adaptateur RCA)

Nom du Bluetooth pour se connecter : KRC-86B

Mise en service de l'entrée auxiliaire : La connectivité BLUETOOTH (KRC-86B) est prioritaire sur l'entrée auxiliaire. Pour l'utilisation de l'entrée auxiliaire, il faudra se déconnecter du BLUETOOTH (KRC-86B).

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Amplificateur de classe numérique : 2 X 15 W + 30 W

Réponse en Fréquence : 35 Hz - 20 000 Hz +-3 dB

Connectivité : - BLUETOOTH (KRC-86B) - standard V 5.0 + CODEC EDR APTX®

DONNÉES TECHNIQUES :

Tension d'alimentation électrique: DC12-20V

Courant d'approvisionnement: 3-5A

Alimentation 220V - 12V fournie

Poids : 3,347 Kg

Dimensions : 205 x 205 x 190 mm

*Technologie unique Jmd Audio, qui interagit avec son environnement et transforme
le son en vibrations corporelles accordées à la fréquence de résonance de l'eau (≈ 432 Hz).*

Une conception unique pour des sensations incroyables. JMD AUDIO, spécialiste de la fabrication d'enceintes innovantes, alliant ses propres technologies vibratoires et acoustiques de pointes.

Fort de notre expertise en son par la vibration, sonothérapie et musicothérapie, nous créons pour vous des solutions de bien-être sonore adaptées à vos besoins. Plongez dans notre univers sonore unique, où chaque note contribue à votre sérénité et à votre équilibre intérieur.

Nous mettons un point d'honneur à concevoir des produits qui allient performance acoustique et respect de l'environnement.

Nos enceintes, éco-conçues, sont fabriquées dans nos ateliers (49) à partir de matériaux durables et recyclables, permettant ainsi de réduire l'impact environnemental.

